


# CATÁLOGO SOLDADURAS STANLEY®

*EF* FRUC

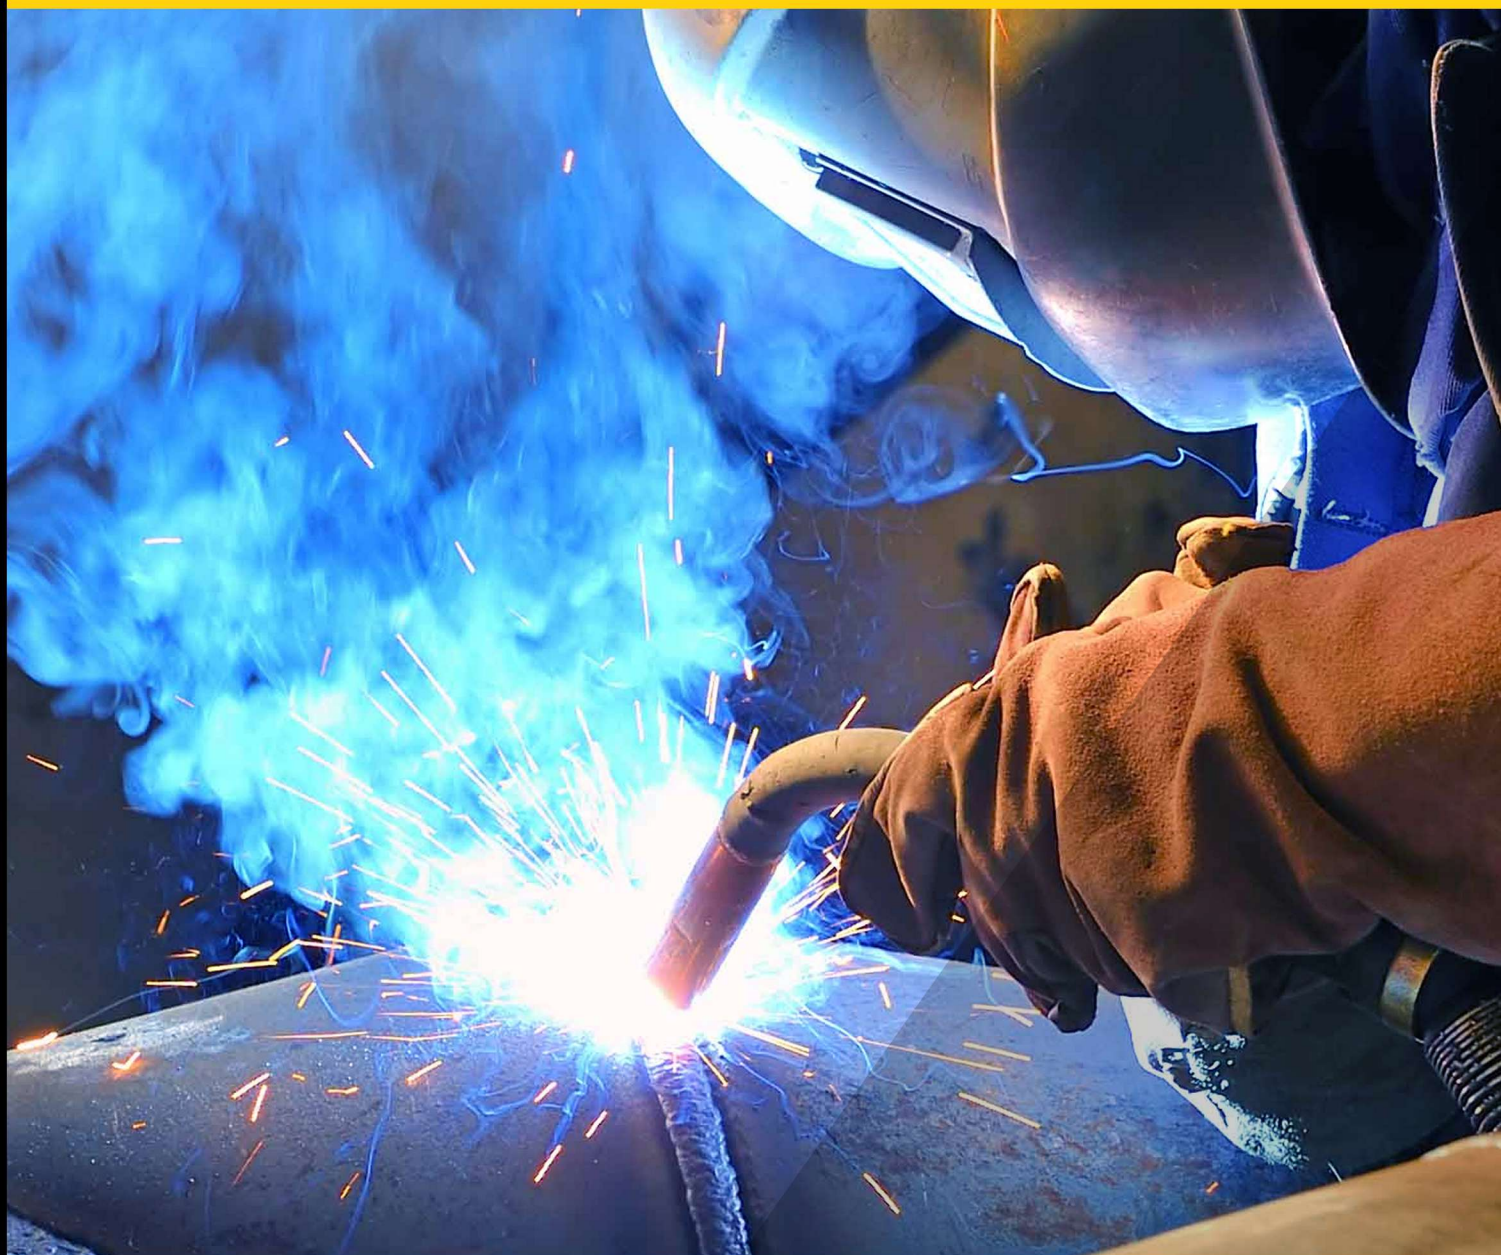

# 2021

## SOLDADOR MODELO SIRIO 140



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | SIRIO 140          |
|------------------------------------|--------------------|
| Voltaje de red                     | 230V , 50-60Hz     |
| Potencia Absorbida (MAX)           | 5,7kVA , 4,2kW     |
| Tensión en vacío                   | 60V                |
| Corriente de soldadura             | 35-130A            |
| Ciclo de trabajo - EN 60974-1      | 10/130A            |
| Ciclo de trabajo - 20°C uso normal | 130A@30%           |
| Electrodo mín-max                  | 1,6 - 3,25mm       |
| Volumen maleta plástica            | 0,29m <sup>3</sup> |
| Dimensiones maleta plástica        | 410x200x350mm      |
| Peso maleta plástica               | 5,8Kg              |
| PCS por Masterbox                  | 4                  |
| PCS por Euro Pallet                | 48                 |
| Referencia                         | 61455              |
| EAN                                | 8004386614556      |



### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



**171,00€**

8,6 KVA

## SOLDADOR MODELO SIRIO 170



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | SIRIO 170          |
|------------------------------------|--------------------|
| Voltaje de red                     | 230V , 50-60Hz     |
| Potencia Absorbida (MAX)           | 5,8kVA , 4,3kW     |
| Tensión en vacío                   | 60V                |
| Corriente de soldadura             | 30-140A 160A MAX   |
| Ciclo de trabajo - EN 60974-1      | 10/140A            |
| Ciclo de trabajo - 20°C uso normal | 160A@30%           |
| Electrodo mín-max                  | 1,6 - 3,25(4)mm    |
| Volumen maleta plástica            | 0,29m <sup>3</sup> |
| Dimensiones maleta plástica        | 410x200x350mm      |
| Peso maleta plástica               | 6,2Kg              |
| PCS por Masterbox                  | 4                  |
| PCS por Euro Pallet                | 48                 |
| Referencia                         | 61475              |
| EAN                                | 8004386614754      |



### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



**182,40€**

8,7 KVA



**SOLDADOR MODELO SIRIO 210**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | SIRIO 210          |
|------------------------------------|--------------------|
| Voltaje de red                     | 230V , 50-60Hz     |
| Potencia Absorbida (MAX)           | 6,7kVA , 5,0kW     |
| Tensión en vacío                   | 60V                |
| Corriente de soldadura             | 30-160A 190A MAX   |
| Ciclo de trabajo - EN 60974-1      | 10/160A            |
| Ciclo de trabajo - 20°C uso normal | 190A@30%           |
| Electrodo mín-max                  | 1,6 - 4(5)mm       |
| Volumen maleta plástica            | 0,29m <sup>3</sup> |
| Dimensiones maleta plástica        | 410x200x350mm      |
| Peso maleta plástica               | 6,4Kg              |
| PCS por Masterbox                  | 4                  |
| PCS por Euro Pallet                | 48                 |
| Referencia                         | 61485              |
| EAN                                | 8004386614853      |

**ELECTRODOS**

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



**193,80€**


10,1 KVA

**SOLDADOR MODELO STARMIG 130**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     | STARMIG 130        |
|-------------------------------|--------------------|
| Voltaje de red                | 230V , 50-60Hz     |
| Potencia Absorbida (MAX)      | 2,8kVA , 2,6kW     |
| Potencia Absorbida (MIN)      | 0,8kVA , 0,8kW     |
| Tensión en vacío              | 18/25V             |
| Corriente de soldadura        | 35-95A 130 MAX     |
| Ciclo de trabajo - EN 60974-1 | 6/95A              |
| Volumen caja de cartón        | 0,03m <sup>3</sup> |
| Dimensiones caja de cartón    | 370x331x225mm      |
| Peso caja de cartón           | 13,9Kg             |
| PCS por Masterbox             | 1                  |
| PCS por Euro Pallet           | 50                 |
| Referencia                    | 10740              |
| EAN                           | 8004386107409      |




FLUX 0,9 mm  
Ø100 mm



4,5 KVA

**179,00€**

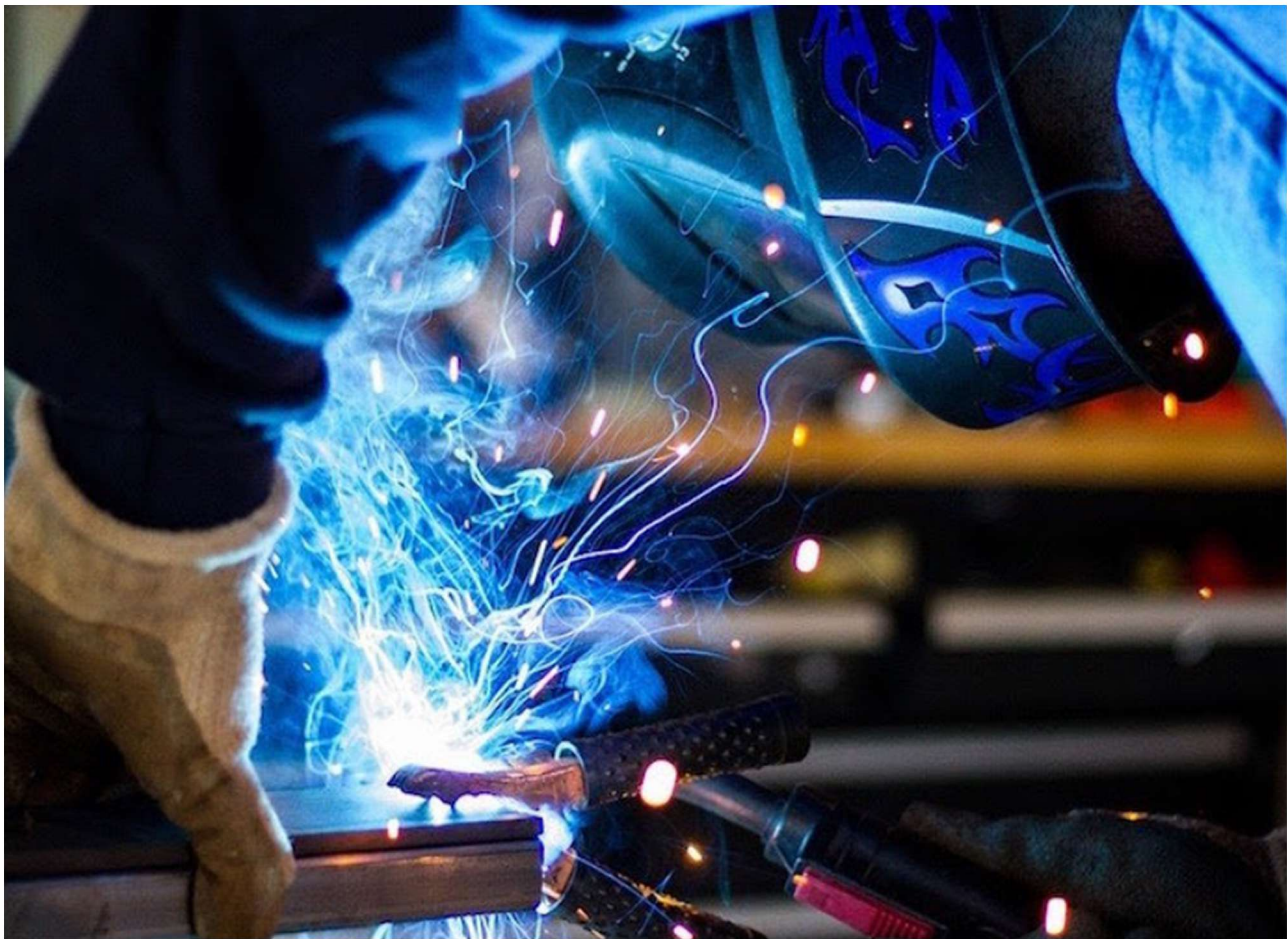

SOLDADOR 160A + PANTALLA | STAR 4000 KIT



ACCESORIOS INCLUIDOS



DIN 11 FIX

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | STAR 4000      |
|------------------------------------|----------------|
| Voltaje de red                     | 230V , 50-60Hz |
| Potencia Absorbida (MAX)           | 7,0kVA         |
| Tensión en vacío                   | 60V            |
| Corriente de soldadura             | 35-160A        |
| Ciclo de trabajo - EN 60974-1      | 10/160A        |
| Ciclo de trabajo - 20°C uso normal | 160A@30%       |
| Electrodo mín-max                  | 1,6 - 4mm      |
| Volumen caja                       | 0,019m³        |
| Dimensiones                        | 375x160x310mm  |
| Peso caja                          | 5,6Kg          |
| PCS por Masterbox                  | 1              |
| PCS por Euro Pallet                | 84             |
| Referencia                         | 01412          |
| EAN                                | 8004386014127  |

| * USO NORMAL         |        |      |        |        |        |
|----------------------|--------|------|--------|--------|--------|
| Ø / I <sub>2</sub>   | 1.6 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.2 mm | 4.0 mm |
|                      | 40A    | 55A  | 80A    | 115A   | 160A   |
| X% *                 | 100%   | 100% | 100%   | 100%   | 75%    |
| 20" (pausa - 10 min) | 10,3   | 8,3  | 7,9    | 7,5    | 4,7    |

\*AWELCO - NOT EN60974-1

| ELECTRODOS                  |
|-----------------------------|
| Rutile(AWS E6013)           |
| Stainless Steels (AWS E308) |

AMPERE  
160  
CURRENT



10,5 KVA



MADE IN ITALY  
189,00€



## SOLDADOR MODELO SUPER 180 TIG LIFT



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SUPER 180 TIG LIFT

|          |                               |                        |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| MMA      | Voltaje de red                | 230V , 50-60Hz         |
|          | Potencia Absorbida (MAX)      | 7kVA , 5,5kW           |
|          | Tensión en vacío              | 60V                    |
|          | Corriente de soldadura        | 30-160A                |
|          | Ciclo de trabajo - EN 60974-1 | 30/160A                |
|          | Ciclo de trabajo - 20°C       | 160A@90%               |
|          | Electrodo mín-max             | 1,6 - 4mm              |
| TIG LIFT | Potencia Absorbida (MAX)      | 4,5kVA , 3,5kW         |
|          | Tensión en vacío              | 60V                    |
|          | Corriente de soldadura        | 30-160A                |
|          | Ciclo de trabajo - EN 60974-1 | 30/160A                |
|          | Ciclo de trabajo - 20°C       | 160A@90%               |
|          | Electrodo mín-max             | 0,5 - 2,4mm (tungsten) |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Volumen maleta plástica     | 0,041m <sup>3</sup> |
| Dimensiones maleta plástica | 520x310x250mm       |
| Peso maleta plástica        | 10,5Kg              |
| PCS por Masterbox           | 1                   |
| PCS por Euro Pallet         | 36                  |
| Referencia                  | 64173               |
| EAN                         | 8004386641736       |

### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



10 kVA



**298,00€**

## PANTALLA PROTECTORA 2000-C CON TAPA | E-PROTECTION 2000-C FLIP UP



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### E-PROTECTION 2000-C FLIP UP

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| DIN                   | DIN 11 FIX    |
| Área de visualización | 41x95mm       |
| Peso de la caja       | 800g          |
| PCS por Masterbox     | 1             |
| PCS por Euro Pallet   | 80            |
| Referencia            | 90319         |
| EAN                   | 8004386903193 |



**25,00€**

PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 11 | E-PROTECTION 2000-E 11



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  | E-PROTECTION 2000-E 11 |
|----------------------------|------------------------|
| Tiempo de retardo          | 0,1 - 0,8s             |
| Tiempo de cambio           | <1/10000ms             |
| DIN                        | 11 FIX                 |
| Área de visualización      | 96x39mm                |
| Clase óptica               | 1/1/1/2                |
| Sensores de luz            | 2                      |
| Volumen caja de cartón     | 0,016m³                |
| Dimensiones caja de cartón | 330x230x220mm          |
| Peso caja de cartón        | 0,9Kg                  |
| PCS por Masterbox          | 1                      |
| PCS por Euro Pallet        | 80                     |
| Referencia                 | 90371                  |
| EAN                        | 80043903711            |





49,00€

PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 9/13 | E-PROTECTION 2000-E 9/13



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  | E-PROTECTION 2000-E |
|----------------------------|---------------------|
| Tiempo de retardo          | 0,1 - 1s            |
| Tiempo de cambio           | <1/30000ms          |
| DIN                        | 9-13 external       |
| Área de visualización      | 96x39mm             |
| Clase óptica               | 1/1/1/2             |
| Sensores de luz            | 2                   |
| Volumen caja de cartón     | 0,016m³             |
| Dimensiones caja de cartón | 330x230x220mm       |
| Peso caja de cartón        | 0,9Kg               |
| PCS por Masterbox          | 1                   |
| PCS por Euro Pallet        | 80                  |
| Referencia                 | 90368               |
| EAN                        | 8004386903681       |





54,00€

**PINZA DE MASA 300 | EARTH CLAMP 300**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PINZA DE MASA |
|---------------------------|---------------|
| PCS por Blíster           | 1             |
| PCS por Masterbox         | 35            |
| PCS por Euro Pallet       | 700           |
| Referencia                | 89301         |
| EAN                       | 8004386893012 |

⊕ Cable: 10-35mm<sup>2</sup>  
X% 35%: 300A  
60%: 250A

**11,00€****CEPILLO DE MARTILLO | HAMMER BRUSH**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CEPILLO DE MARTILLO |
|---------------------------|---------------------|
| PCS por Blíster           | 1                   |
| PCS por Masterbox         | 35                  |
| PCS por Euro Pallet       | 700                 |
| Referencia                | 90082               |
| EAN                       | 8004386900826       |

**10,50€****IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL | MAGNETIC HELP**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL |
|---------------------------|----------------------------|
| PCS por Blíster           | 1                          |
| PCS por Masterbox         | 50                         |
| PCS por Euro Pallet       | 1000                       |
| Referencia                | 98031                      |
| EAN                       | 8004386980316              |

**12,00€****PINZA PORTA ELECTRODO | ELITE 500**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PINZA DE MASA |
|---------------------------|---------------|
| PCS por Blíster           | 1             |
| PCS por Masterbox         | 35            |
| PCS por Euro Pallet       | 700           |
| Referencia                | 88501         |
| EAN                       | 8004386885017 |

⊕ Cable: 35-70mm<sup>2</sup>  
X% 35%: 500A  
60%: 400A

**15,50€**

# STANLEY®

*F FRUC*

**FRUC 2010 S.L.**

**POL. INDUSTRIAL CAN ILLA  
C/POMPEU FABRA 12-14  
08530 LA GARRIGA (BARCELONA)**

**TEL: +34 93 871 46 35**

**FAX: +34 93 871 54 56**

**[WWW.FRUC.ES](http://WWW.FRUC.ES)**



SOL21

**LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN IVA**