


CATÁLOGO SOLDADURAS STANLEY®

EF FRUC

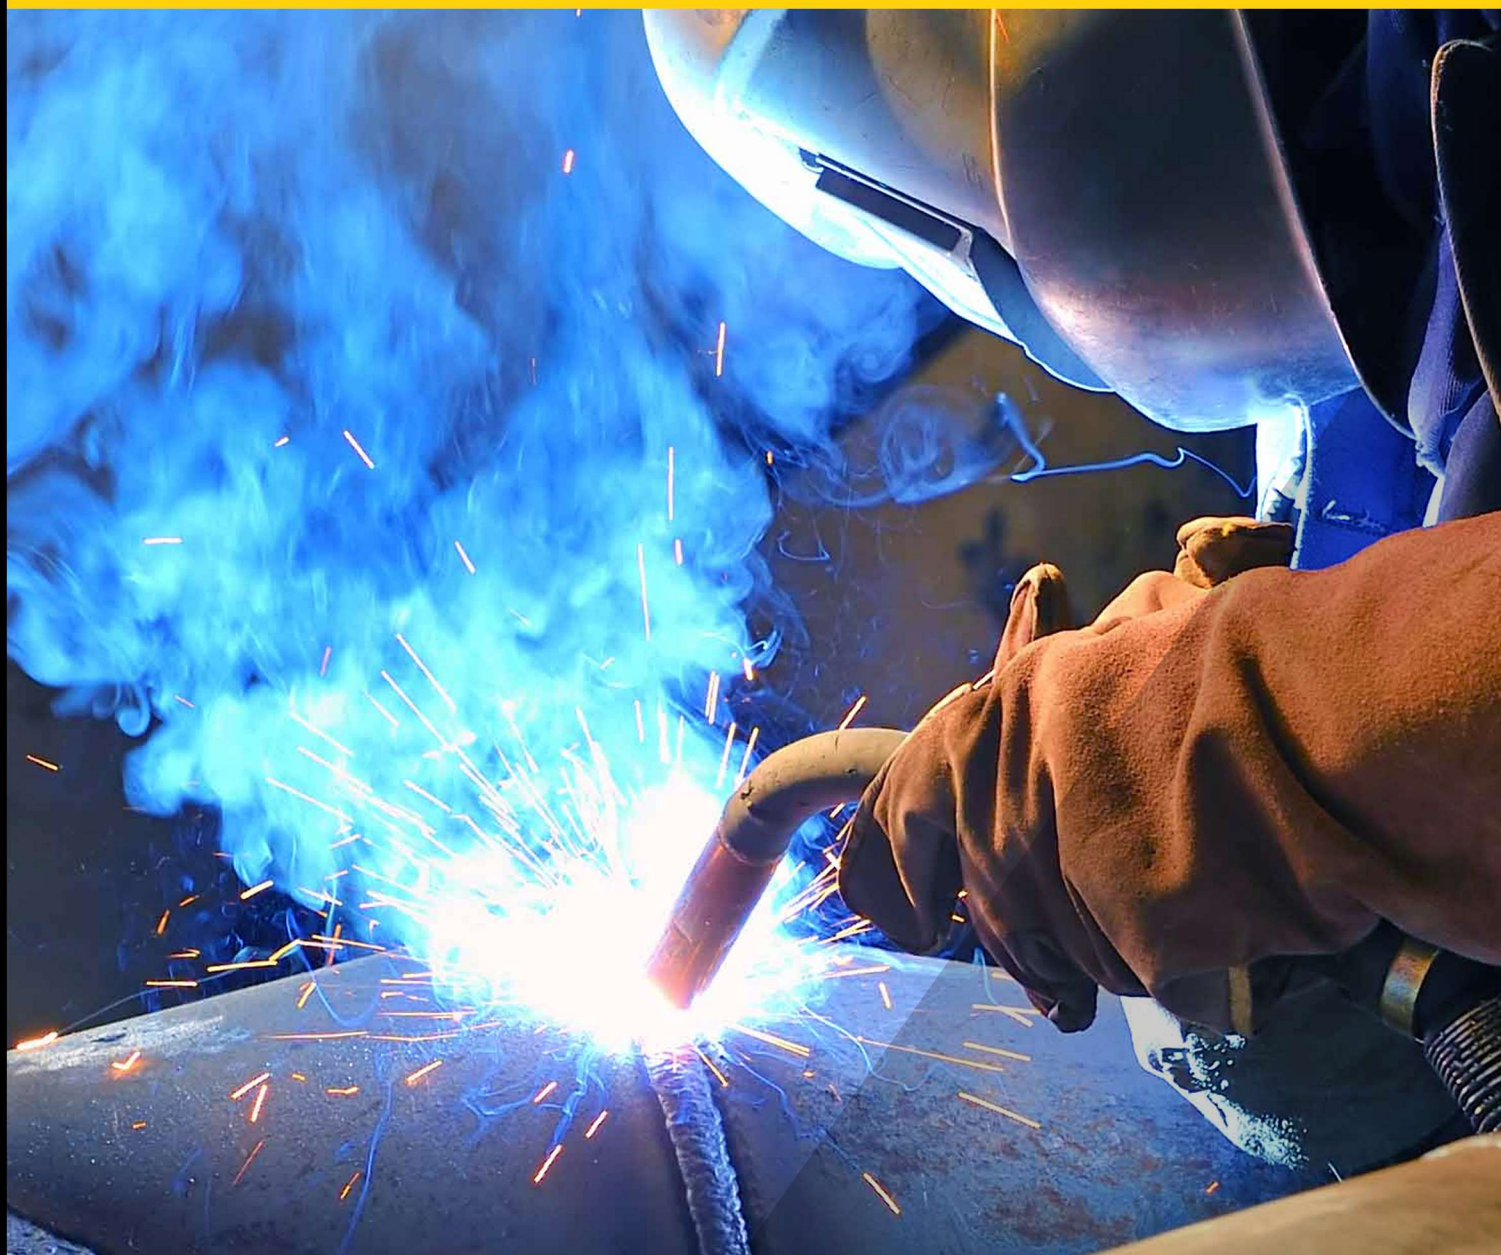

2022

SOLDADOR MODELO SIRIO 140




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 140
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	5,7kVA , 4,2kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	35-130A
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/130A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	130A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 3,25mm
Volumen maleta plástica	0,29m ³
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	5,8Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61455
EAN	8004386614556



ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013
Stainless Steels - AWS E308
Basic - AWS E7018
Cast Iron - AWS A5.15



190,00€

8,6 KVA

SOLDADOR MODELO SIRIO 170



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 170
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	5,8kVA , 4,3kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	30-140A 160A MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/140A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	160A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 3,25(4)mm
Volumen maleta plástica	0,29m ³
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	6,2Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61475
EAN	8004386614754



ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013
Stainless Steels - AWS E308
Basic - AWS E7018
Cast Iron - AWS A5.15



202,70€

8,7 KVA

SOLDADOR MODELO SIRIO 210

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 210
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	6,7kVA , 5,0kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	30-160A 190A MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/160A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	190A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 4(5)mm
Volumen maleta plástica	0,29m ³
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	6,4Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61485
EAN	8004386614853

**ELECTRODOS**

Rutile - AWS E6013
Stainless Steels - AWS E308
Basic - AWS E7018
Cast Iron - AWS A5.15




215,35€

SOLDADOR MODELO STARMIG 130


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	STARMIG 130
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	2,8kVA , 2,6kW
Potencia Absorbida (MIN)	0,8kVA , 0,8kW
Tensión en vacío	18/25V
Corriente de soldadura	35-95A 130 MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	6/95A
Volumen caja de cartón	0,03m ³
Dimensiones caja de cartón	370x331x225mm
Peso caja de cartón	13,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	50
Referencia	10740
EAN	8004386107409



FLUX 0,9 mm
Ø100 mm



199,90€

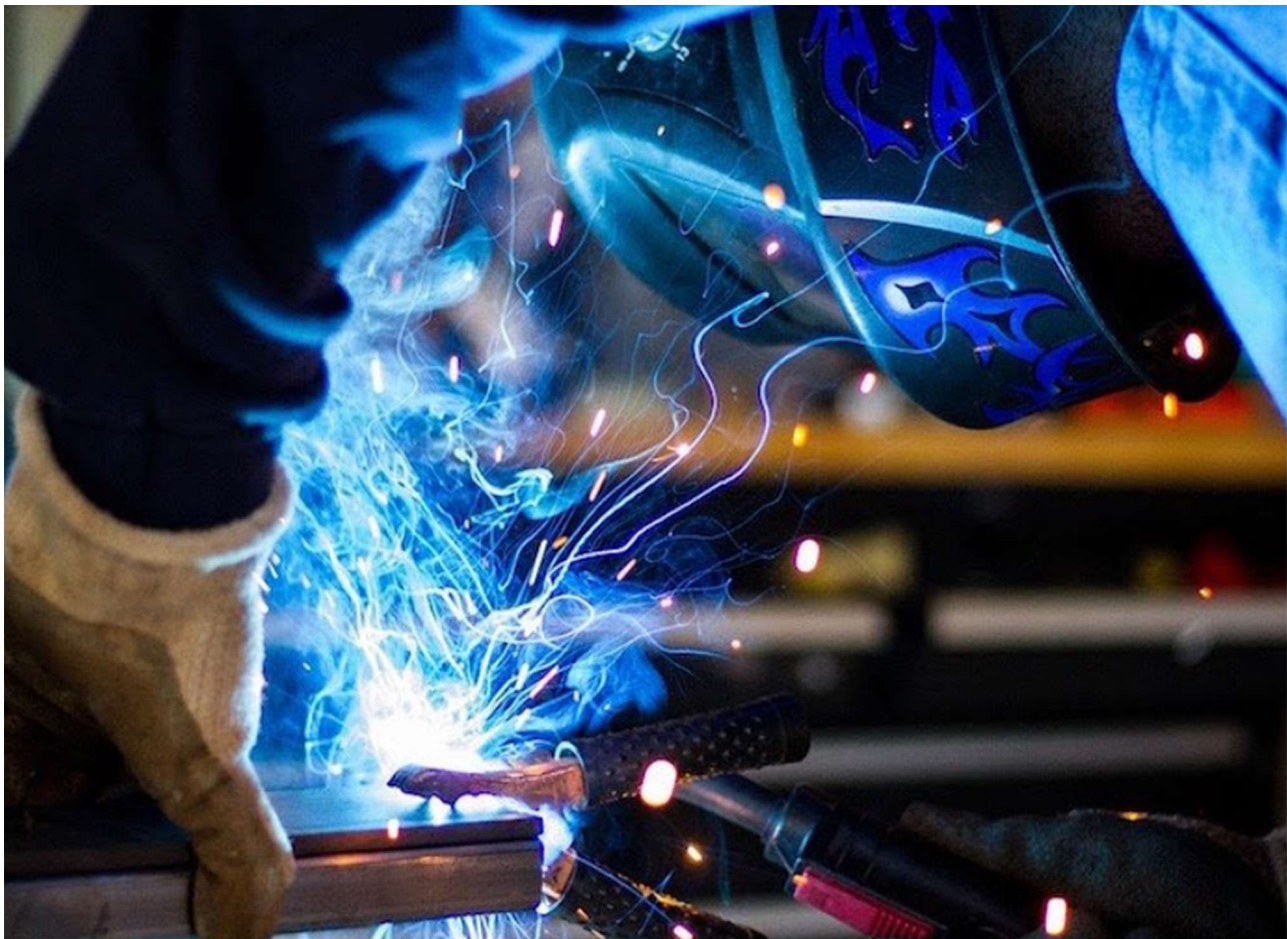

SOLDADOR 160A + PANTALLA | STAR 4000



ACCESORIOS INCLUIDOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	STAR 4000
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	7,0kVA
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	35-160A
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/160A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	160A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 4mm
Volumen caja	0,117m³
Dimensiones	510x200x350mm
Peso caja	7,0Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61442
EAN	8004386614426

* USO NORMAL					
Ø / I ₂	1.6 mm	2 mm	2.5 mm	3.25 mm	4.0 mm
	40A	55A	80A	115A	160A
X% *	100%	100%	100%	100%	75%
// 20" (pausa -10 min)	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7
NOT EN60974-1					

ELECTRODOS
Rutile(AWS E6013)



216,70€

SOLDADOR MODELO SUPER 180 TIG LIFT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPER 180 TIG LIFT

MMA	Voltaje de red	230V , 50-60Hz
	Potencia Absorbida (MAX)	7kVA , 5,5kW
	Tensión en vacío	60V
	Corriente de soldadura	30-160A
	Ciclo de trabajo - EN 60974-1	30/160A
	Ciclo de trabajo - 20°C	160A@90%
	Electrodo mín-max	1,6 - 4mm

TIG LIFT	Potencia Absorbida (MAX)	4,5kVA , 3,5kW
	Tensión en vacío	60V
	Corriente de soldadura	30-160A
	Ciclo de trabajo - EN 60974-1	30/160A
	Ciclo de trabajo - 20°C	160A@90%
	Electrodo mín-max	0,5 - 2,4mm (tungsten)

Volumen maleta plástica	0,041m ³
Dimensiones maleta plástica	520x310x250mm
Peso maleta plástica	10,5Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	36
Referencia	64173
EAN	8004386641736

ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013
Stainless Steels - AWS E308
Basic - AWS E7018
Cast Iron - AWS A5.15



TIG LIFT



DIGITAL
DISPLAY



AMPERE
160
CURRENT



CONNECTABLE TO
POWER
GENERATOR

10 kVA



MADE IN
ITALY

331,10€

PANTALLA PROTECTORA 2000-C CON TAPA | E-PROTECTION 2000-C FLIP UP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E-PROTECTION 2000-C FLIP UP

DIN	DIN 11 FIX
Área de visualización	41x95mm
Peso de la caja	800g
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90319
EAN	8004386903193



MADE IN
ITALY

27,80€

PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 11 | E-PROTECTION 2000-E 11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E-PROTECTION 2000-E 11
Tiempo de retardo	0,1 - 0,8s
Tiempo de cambio	<1/10000ms
DIN	11 FIX
Área de visualización	96x39mm
Clase óptica	1/1/1/2
Sensores de luz	2
Volumen caja de cartón	0,016m³
Dimensiones caja de cartón	330x230x220mm
Peso caja de cartón	0,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90371
EAN	80043903711





54,45€

PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 9/13 | E-PROTECTION 2000-E 9/13



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E-PROTECTION 2000-E
Tiempo de retardo	0,1 - 1s
Tiempo de cambio	<1/30000ms
DIN	9-13 external
Área de visualización	96x39mm
Clase óptica	1/1/1/2
Sensores de luz	2
Volumen caja de cartón	0,016m³
Dimensiones caja de cartón	330x230x220mm
Peso caja de cartón	0,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90368
EAN	8004386903681





60,00€

PINZA DE MASA 300 | EARTH CLAMP 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PINZA DE MASA
PCS por Blister	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	89301
EAN	8004386893012

⊕ Cable: 10-35mm²
X% 35%: 300A
60%: 250A

**12,25€****CEPILLO DE MARTILLO | HAMMER BRUSH**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CEPILLO DE MARTILLO
PCS por Blister	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	90082
EAN	8004386900826

**11,70€****IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL | MAGNETIC HELP**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL
PCS por Blister	1
PCS por Masterbox	50
PCS por Euro Pallet	1000
Referencia	98031
EAN	8004386980316

**13,35€****PINZA PORTA ELECTRODO | ELITE 500**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PINZA DE MASA
PCS por Blister	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	88501
EAN	8004386885017

⊕ Cable: 35-70mm²
X% 35%: 500A
60%: 400A

**17,25€**

STANLEY®

F FRUC

FRUC 2010 S.L.

**POL. INDUSTRIAL CAN ILLA
C/POMPEU FABRA 12-14
08530 LA GARRIGA (BARCELONA)**

TEL: +34 93 871 46 35

FAX: +34 93 871 54 56

WWW.FRUC.ES



LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN IVA

SOL22